






PÁZMÁND KÖZSÉG TÁVVLATI VÍZELLÁTÁSI LEHETŐSÉGEI

A helyi ellátás és a távvezetékes
ellátás összehasonlítása

2025.10.29.

A DRV ZRt. üzemeltetési területe

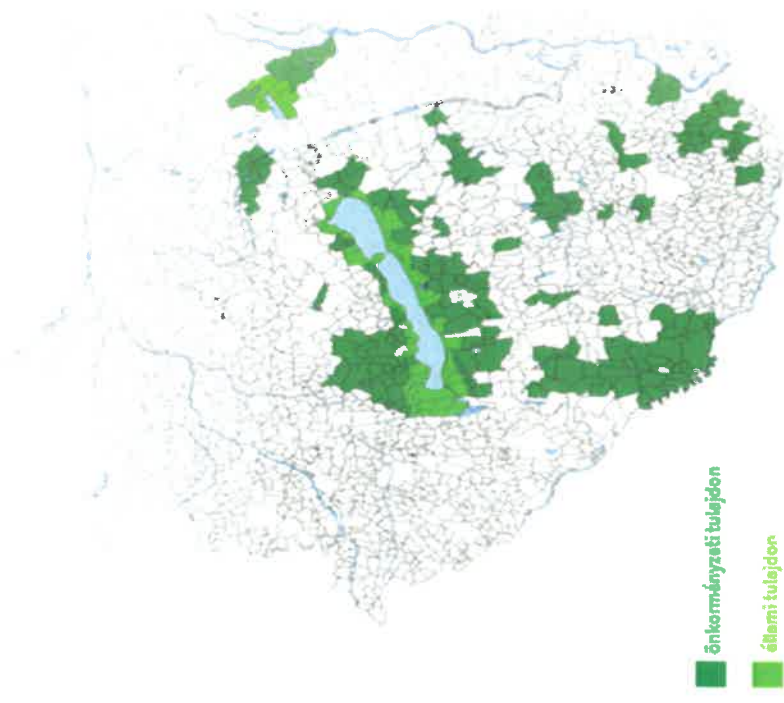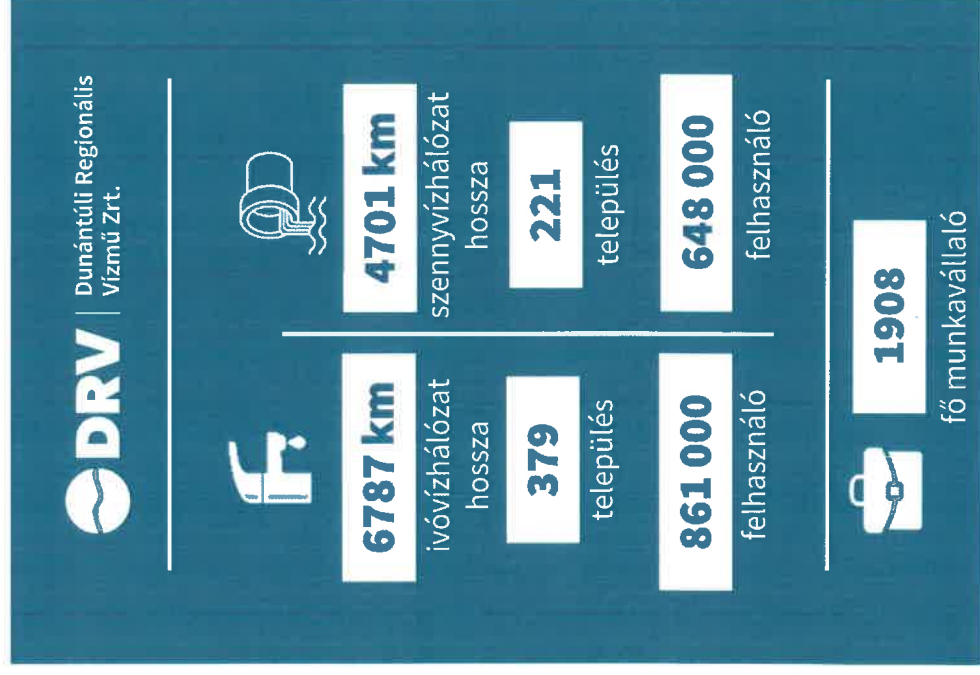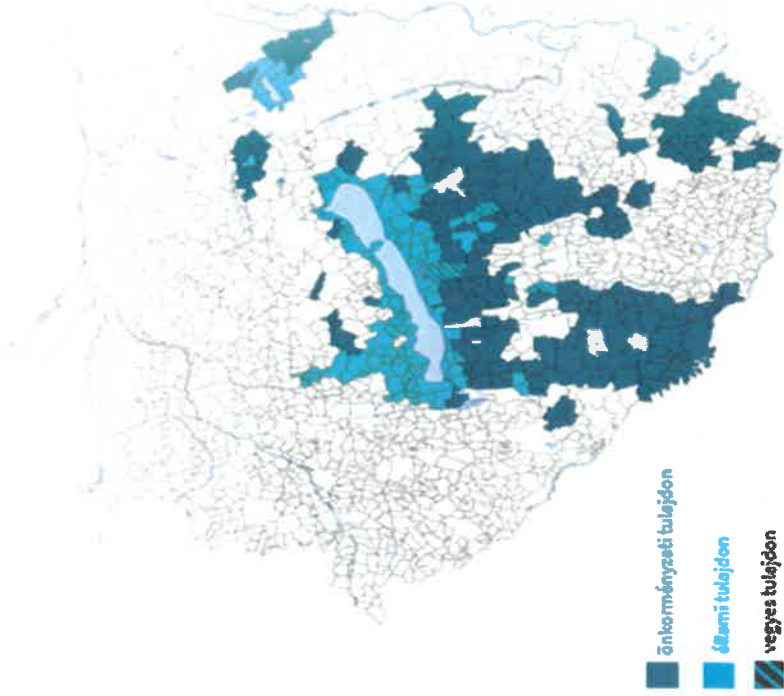

Pázmánd Község jelenlegi ivóvíz rendszere

VKR kód	Település	Használati díj 2025. terv nettó Ft összesen	Használati díj 80 évre vetítve
DRV_S_410	Pázmánd	32 102 460	2 568 196 800
DRV_V_405	Pázmánd	2 994 651	239 572 080

Pázmán Község ivóvízrendszer főbb részei

Települési ivóvíz hálózat

20 331 fm

Víztermelő létesítmények

2 db mélyfúrású kút

Pázmánd I/a. kút

mélység: 66 méter, hozam: 510 l/p

Pázmánd II. kút

mélység: 136 méter, hozam 400 l/p

Víz tárolás:

Pázmánd térszíni medence I. (vízmű védterület) 200 m3-es

Pázmánd medence II. (Zsidó-hegy) 400 m3-es


Vízmű telep:

Vízisztító technológia

HIDROCONT tisztító technológia

Nyomásfokozó

Nyomásfokozó szivattyú állomás

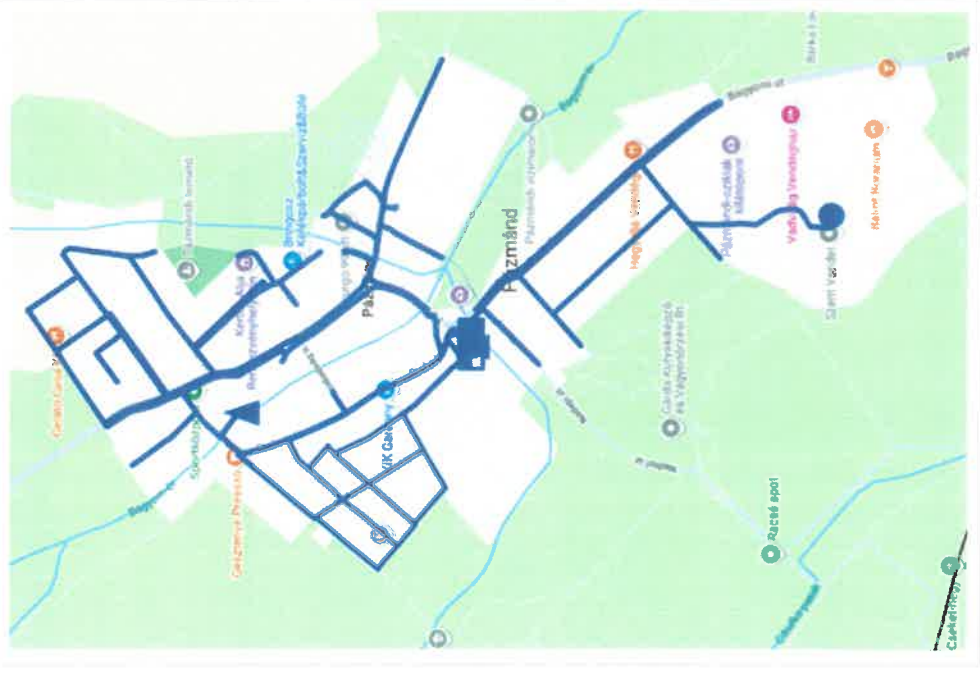


A beruházás és a 80 éves időtartam alatti költségek

Költségbecslés 3 db kutas rendszer és elemeinek figyelembevételével 80 éves tervezett időtartamra:	Tervezett összeg (Ft)	Megújítás tervezett a 80 év alatt (alkalom)	Megújítás tervezett alkalom 80 év alatt (Ft)
Új kutak (3 db) tervezése kűtfelsőrészrel, bekötéssel, villamos működtetéssel, engedélyezéssel	2 000 000	3	6 000 000
Vízkezelés tervezése	2 500 000	3	7 500 000
70 m-es nagytálmérőjű kút létesítése (2 db)	35 000 000	3	105 000 000
130 m-es nagytálmérőjű kút létesítése	33 000 000	3	99 000 000
Kűtszivattyúk		3	18 000 000
Kűtfelsőrész, kűtgépészet, búvárszivattyúval (3 db)	30 000 000	3	90 000 000
Új 40 m3/h kapacitású vízkezelő berendezés	75 000 000	3	225 000 000
Új vízkezelő gépház a fentiek szerint	25 000 000	3	75 000 000
Rendszer beüzemeltetése, üzemeltetési engedély	2 000 000	3	6 000 000
Összesen:	204 500 000		631 500 000


Költségbecslés 3 db kutas rendszer technológiai kiegészítőjére:

Zagymedence építés	15 000 000	2	30 000 000
Vegyszeradagolók	3 000 000	6	18 000 000
Elektromos megáplálás	6 000 000	2	12 000 000
Védterület kialakítás	5 000 000	2	10 000 000
Irányítástechnika	15 000 000	3	45 000 000
Esetleges terület kisajátítás	0		
Összesen:	44 000 000		115 000 000
Összesen:	248 500 000		746 500 000

995 000 000

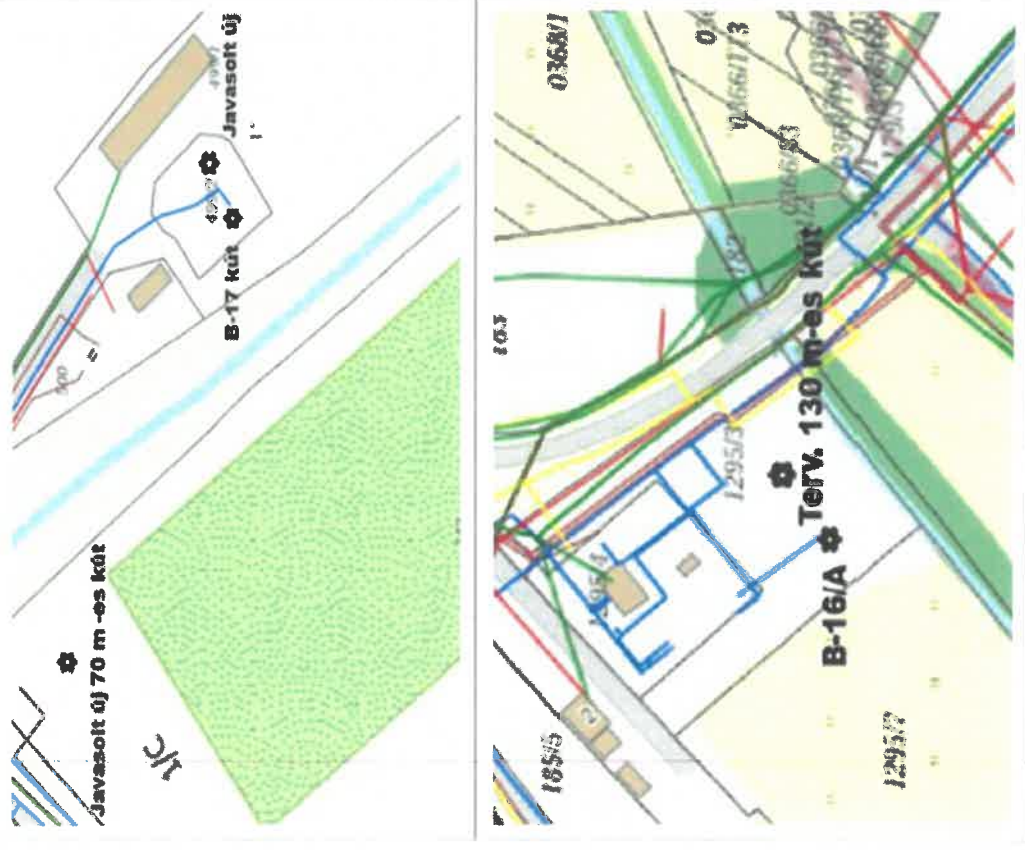

Vezetékes összekötés a Velence felől

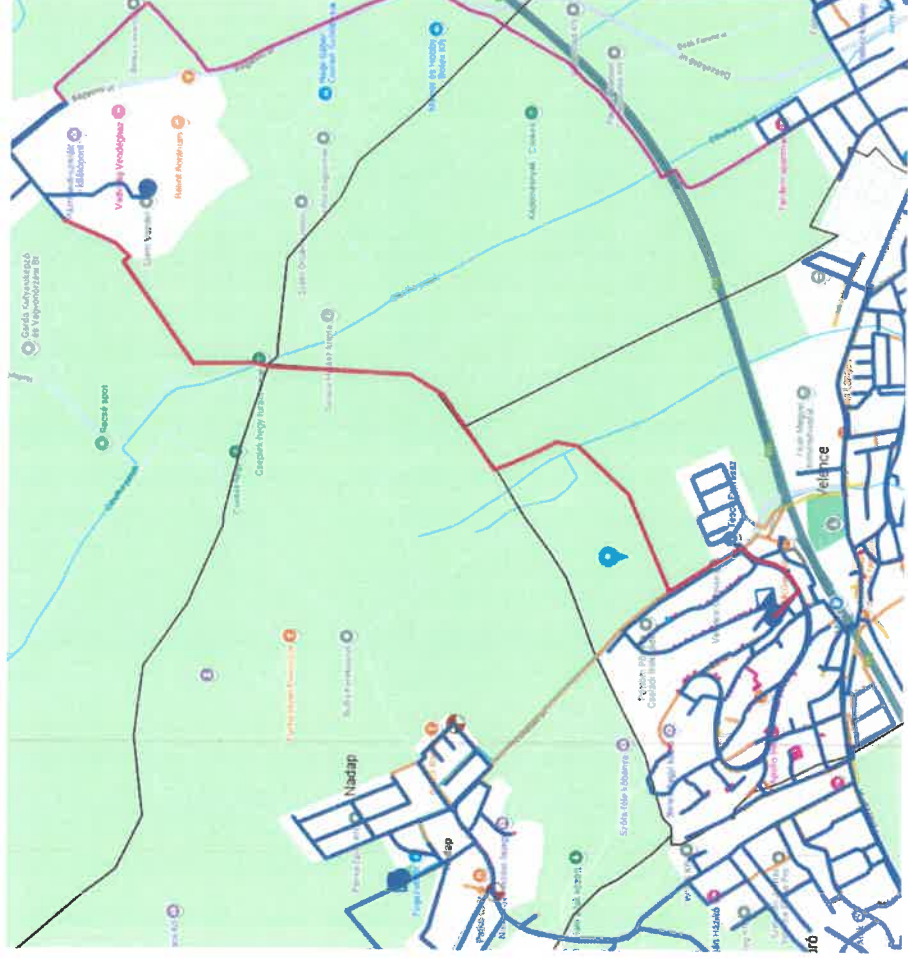


Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Költség
1. Építmény közvetlen költségei	601 550 000 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	601 550 000 Ft
2.1 ÁFA befizetési alap	27.00%
2.2 Áfa	162 418 500 Ft
3. A munka ára	763 968 500 Ft

Vezetékes összekötés a Velence felől

Költséghbecslés vezetékes összekötés esetén:	
	Tervezett összeg (nettó Ft)
Tervezés és engedélyezés	5 000 000
Új összekötő vezetékek rendszer építése	601 550 000
Meglévő 400-m3-es medence felújítása	30 000 000
Rendszer beüzemelése, üzemeltetési engedély	2 000 000
Esetleges terület kisajátítás	0

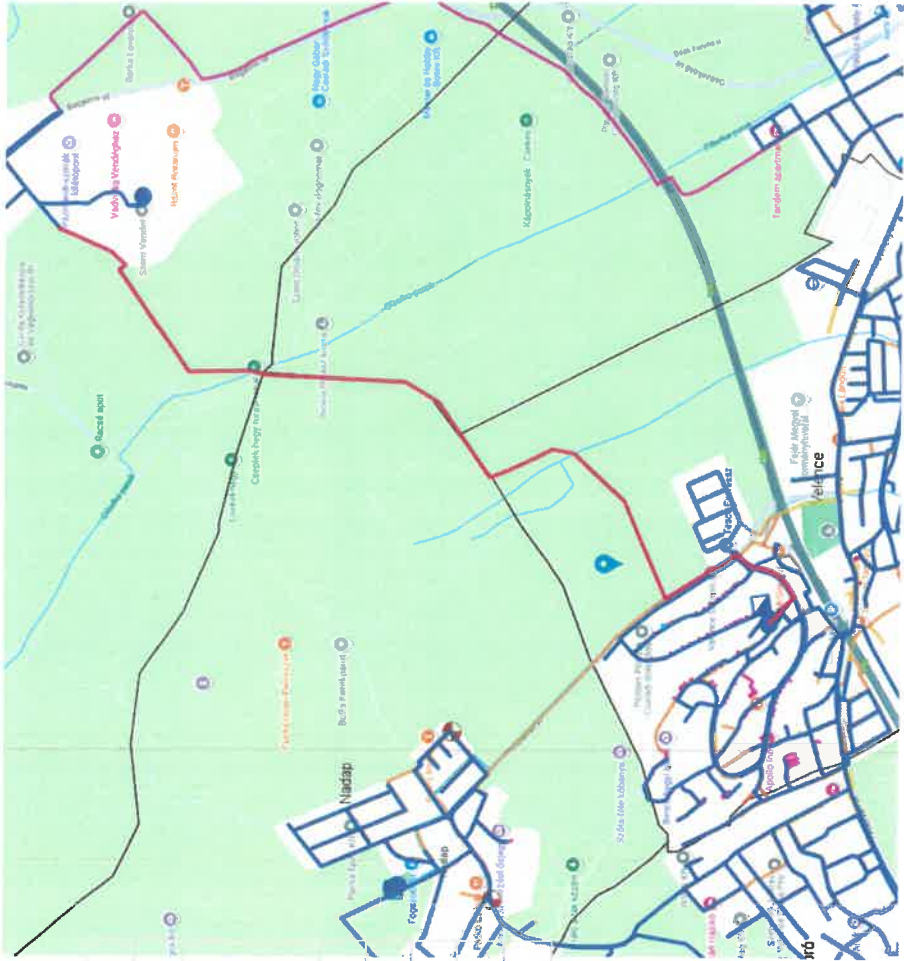

Vezetékes összekötés a Velence felől

Meglévő rendszer megújítása

Előnyök	Hátrányok
* Alacsonyabb beruházási költség (296,5 millió nettó Ft) * Saját vízbázis	* Hosszú távon állandó megújítási költöttség (1,043 mrd nettó Ft) * Elfogy a forrás a főművek megújítására * Korlátozott bővülési lehetőség * Elfogy a hálózatrekonstrukciók elől a forrás
Veszélyek	Lehetőségek
* Csökkenthető kivehető vízmennyiség * Víztisztaság változás * Környezeti változásoknak kitettség	* Esetlegesen a szennyvízes források bevonhatóak, de annak is lesz megújítási költsége * Kormányzati támogatások behívása

Vezetékes összekötés

Előnyök	Hátrányok
* Hosszútávon is kigazdálkodható költségek * Nem fogy el a hálózatrekonstrukciók elől a forrás * Lakosság szám növekedéshez igazított megoldás * Nincs vízminőségi változás, állandó víz mennyiség	* Magasabb beruházási költség (638,5 millió nettó Ft) * Nincs saját vízbázis * Esetlegesen a szennyvízes források bevonhatóak, de annak is lesz megújítási költsége * Kormányzati támogatások behívása
Veszélyek	Lehetőségek

A fejlesztési tervek ütemezése



Indikatív árajánlatok
beszerzése mindkét
verzióra

Forrás felkutatása,
ez fogja
meghatározni,
hogy melyik
verziót és annak
mely elemeit
fogjuk tudni
megvalósítani

Engedélyezési
tervek elkészítése
és hatósági
engedélyeztetés

Kivitelezők,
pályáztatása

Szerződés kötések,
munkaterület
átadás,
kivitelezési
munkálatok
indítása